Generel information om layoutprogrammer
Du skal bruge et layoutprogram, hvor fuldtonefarver (specialfarver) kan vælges som farveindstilling (f.eks. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, osv.).
Office-programmer og billedbehandlingsprogrammer er ikke egnede til at skabe printdata for dette produkt!

Varmefolie (100% dækkende)

En farvet folie påføres partielt på produktet, som skal trykkes, for særligt at fremhæve enkelte grafiske elementer eller flader og dermed opnå en designeffekt.

Varmefolien oprettes vha. en **fuldtonfarve** - en femte farve ud over de fire CMYK-farver.

Brugen af fuldtonfarve

- Opret ud over CMYK-farveniveauerne også en fuldtonfarve.
- **Døb fuldtonefarven "folie".**
- Printfilerne må kun indeholde **én** fuldtonefarve.
- Fuldtonfarven har en toneværdi på 100% (brug ikke farveraster eller halvtoneværdier).
- Du må ikke bruge grafiske effekter som farveforløb, skyggerammer, transparens osv. til fuldtonfarven.
- Varmefolien indstilles helt ud til kanten.

Grafiske elementer eller flader med fuldtonfarve skal være indstillet til funktionen “Overtrykning TIL“.


Ved “overtrykning“ trykkes et farvelag oven på et andet farvelag. Ved en delvis varmefolie anbringes folien over en farvelag.
Det skinner dog ikke igennem. Så forhindrer du hvide kanter omkring varmefolien.

Pas på! Hvis de flader, der skal overtrykkes, er indstillet til at blive udeladt (denne funktion er ofte forudindstillet som standard), så kan det ønskede resultat ikke opnås: Farvelaget ville ikke blive trykt. Folien ville blive trykt direkte på materialet og der kunne opstå hvide kanter.

Andre krav, som skal opfyldes

- Skriftstørrelse skal være mindst 4 mm (små bogstaver)
- Stregtykkelser og positive linjer (linje i fuldtonfarve) på mindst 1 punkt
- Negative linjer (linjens omkreds i fuldtonfarve) mindst 1 punkt
- Afstanden mellem de færdige objekter skal være mindst 1 punkter (0.35 mm).
- Der gælder de generelle specifikationer for PDF-filer.

Etiketter på rulle
kvadrat XS

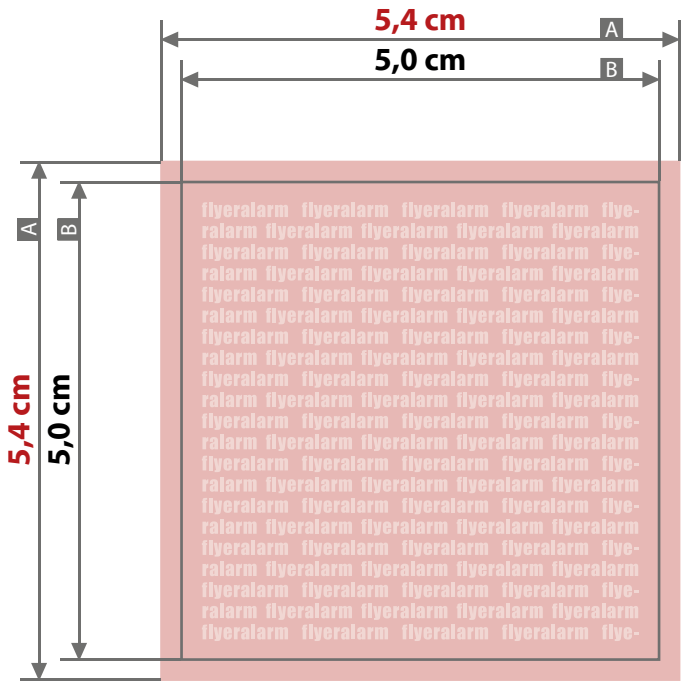


Leveringen af trykfilerne:


Variant A




Variant B



Variant C




Variant D




Se slutprodukt:


Start på tekst først




Slut på tekst først



Hoved først



Fod først




Opsætningen af formatet skal leveres i overensstemmelse med den ønskede variant.

Rotationen af sider i trykke-PDF´en kan medføre en forkert opsætning af trykfilen på slutproduktet.

Tegningerne er ikke i målestoksforhold

Udfald (x)
2 mm

Sikkerhedsafstand (y)
4 mm



A = Dataformat
B = Slutformat

Etiketter er anbragt på rullen i det udstansede slutformat.

Rullebredden svarer til dataformatets højde.