
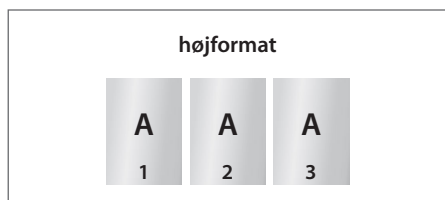


Information

› Opsætning format

- Alle dokumentersider (1,2,3 osv) skal leveres i den ønskede opsætning: højformat eller tværformat
- en kombination af begge formater er ikke muligt
- opsætningen af formatet skal allerede oprettes i layoutprogrammet - ingen drejninger af sider i tryk-PDF
- opsætning af formatet skal være overens med læseretning af layoutet

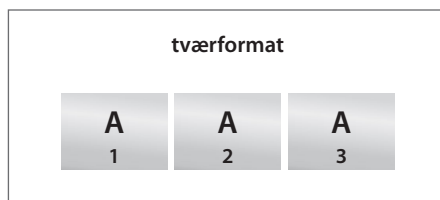


› Rækkefølge dokumentersider


dokumentersider skal være i rækkefølgen fra dokumentside 1,2,3 osv / titel

› Forskellige læseretninger i layoutet ved tryk på begge sider


vær opmærksom på forskellige læseretninger (A) ved tryk på begge sider - trykarket bliver drejet om 180 grader om sin vertikale akse opret opsætning (drejning) tilsvarende i dit layout

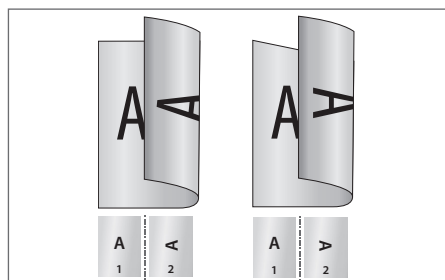


højformat

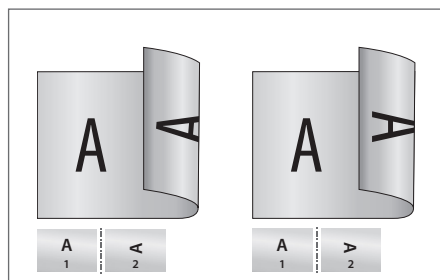

tværformat

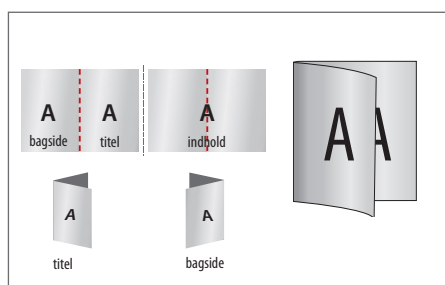

højformat midterfals

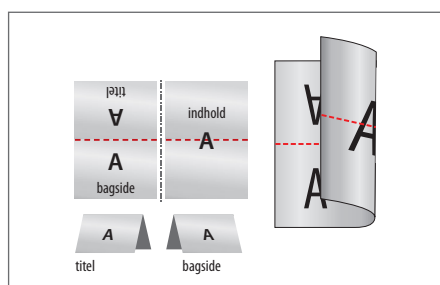

tværformat midterfals

› Spørgsmål & hjælp

Vi er glade for at rådgive dig via telefonen i vores Customer Service Center.

Information

Generelle bemærkninger om layoutprogrammer

Du har brug for et layoutprogram, hvormed fuldtonfarver (specialfarver) kan oprettes som farvetilstand (f.eks. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-programmer og billedbehandlingsprogrammer er ved dette produkt ikke egnet til oprettelsen af trykdata!

Folieprägning fin (100% dækkende)

En farvet folie påføres partielt på produktet, som skal trykkes, for særligt at fremhæve enkelte grafiske elementer eller flader og dermed opnå en designeffekt.

Folieprägningen oprettes vha. en **fuldtonfarve** - en femte farve ud over de fire CMYK-farver.

Fuldtonefarve i layout

Fuldtonfarven må udelukkende oprettes på den ene side af den første dokumentside (forside eller titel).



- Opret ud over CMYK-farverne også en fuldtonfarve.
- Døb fuldtonefarven "**folie**".
- Trykfilen må kun indeholde **en** fuldtonfarve.
- Fuldtonfarven har en toneværdi på 100% (brug ikke farveraster eller halvtoneværdier).
- Du må ikke bruge grafiske effekter som farveforløb, skyggerammer, transparens osv. til fuldtonfarven.
- Folien må indstilles helt ud til kanten.



Grafiske elementer eller flader med fuldtonfarve skal være indstillet til funktionen "Overtrykning TIL".

Ved "*overtrykning*" trykkes et farvelag oven på et andet farvelag. Ved en delvis prægningen anbringes den tynde folie over en farvelag. Det skinner dog ikke igennem. Så forhindrer du hvide kanter omkring folien.


OBS! Hvis de flader, der skal overtrykkes, er indstillet til at blive udeladt (denne funktion er ofte forudindstillet som standard), så kan det ønskede resultat ikke opnås: Farvelaget ville ikke blive trykt. Folien ville blive trykt direkte på materialet og der kunne opstå hvide kanter.

Obligatoriske krav

- minimumsskrifthøjde 2mm (små bogstaver), ved Arial ca. 10 pt
- positive linjer (linjer i fuldtonfarve) på mindst 0,75 punkt
- negative linjer (linjens omkreds i fuldtonfarve) mindst 0,75 punkt
- afstand mellem de færdige objekter mindst 0,75 punkter
- afstand mellem folieelementer og fold mindst 2 mm
- afstand mellem folieelementer og perforation mindst 3 mm
- dokumentsider som **enkelte PDF** i den endelige rækkefølge
- Der gælder de generelle specifikationer for PDF-filer.

Billetter
DIN A5 lang, perforeret en gang


Dokumentside 1

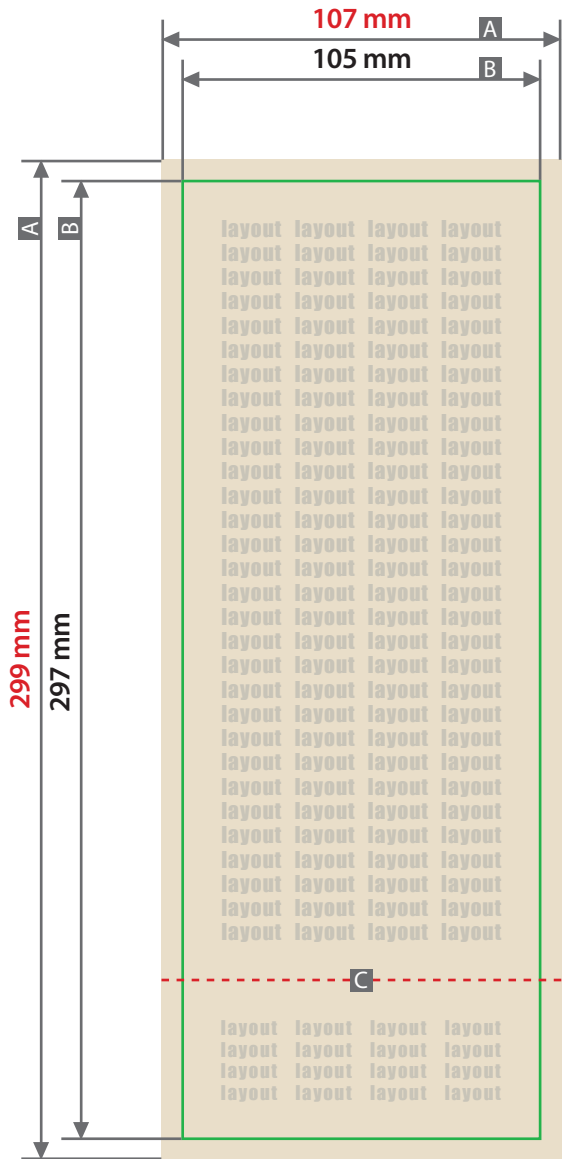

Eksempel - perforation kort side

Anvendelsesmuligheder:

Nummerering kort side

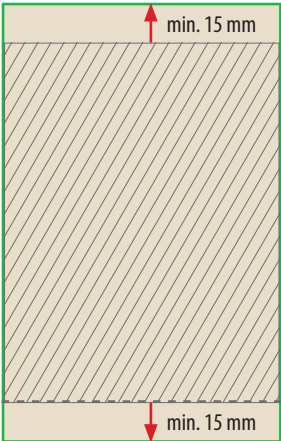


Obs: Perforationslinjen skal anlægges med en mindstefastand på 15 mm til slutformatet.

Perforationslinje må kun oprettes på forsiden (dokumentside 1) i layoutet!

Tegningerne er ikke i målestoksforhold

Udfald (x)
1 mm
Sikkerhedsafstand (y)
3 mm



A = Dataformat
B = Slutformat
C = Perforation



Perforation (C):



Placér perforation i dette område.

Se eksempel i skitsen.

- Perforationslinjen oprettes i linjetykkelse på 0,3 mm.
- Perforationslinjen trykkes med.
- Perforation er kun mulig på den korte side.