

Generel information om layoutprogrammer

Du skal bruge et layoutprogram, hvor fuldtonefarver (specialfarver) kan vælges som farveindstilling (f.eks. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, osv.). Office-programmer og billedbehandlingsprogrammer er ikke egnede til at skabe printdata for dette produkt!

Folieprägning produktindpakning (100% dækkende)

En farvet folie påføres partielt på produktet, som skal trykkes, for særligt at fremhæve enkelte grafiske elementer eller flader og dermed opnå en designeffekt.

Folieprägning bliver dannet med en fuldtonfarve.

Levér venligst udelukkende dine data som PDF/X-4 format.

Brugen af fuldtonefarve


Fuldtonfarven kan kun bruges på forsiden af produktindpakningen (i det markerede område).

- **Døb fuldtonefarven "folie".**
- Printfilerne må kun indeholde **én** fuldtonefarve.
- Procesfarver (CMYK) er ikke tilladt.
- Brug kun vektorgrafik (ingen fotos)
- Fuldtonefarven har en toneværdi på 100% (brug ikke farveraster eller halvtoneværdier).
- Du må ikke bruge grafiske effekter som staffagefarver, skyggerammer, transparens osv.

Andre krav, som skal opfyldes

- Skriftstørrelse på mindst 14 punkter
- Skriftstyrker og typografiske linjer på mindst 3 punkter (1,06 mm)
- Positive linjer (linjer i fuldtonefarve) på mindst 3 punkter (1,06 mm)
- Negative linjer (linjens omkreds i fuldtonefarve) på mindst 3 punkter (1,06 mm)
- Afstanden mellem de færdige objekter skal være mindst 3 punkter (1,06 mm).

Emballage
Med folieprægning

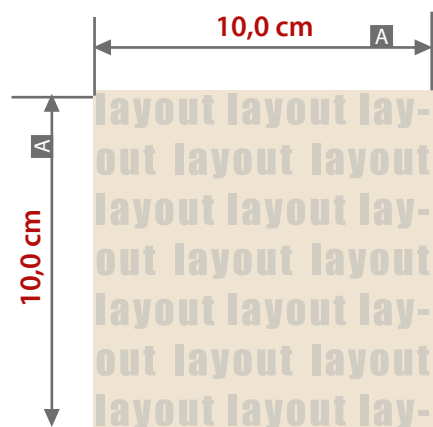

Tegningerne er ikke i målestoksforhold

A = Dataformat

 Motivet placeres i midten på æsken.