

Information

Generel information om layoutprogrammer

Du skal bruge et layoutprogram, hvor fuldtonefarver (specialfarver) kan vælges som farveindstilling (f.eks. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, osv.). Office-programmer og billedbehandlingsprogrammer er ikke egnede til at skabe printdata for dette produkt!

Fuldtonefarver HKS K eller PANTONE C

HKS- og PANTONE-farver fremstilles som specialfarver og trykkes direkte.

Brug nøjagtig det **antal farver pr. trykområde**, som er anført i din bestilling.

Eksempel

Trykområde: 1-farvet

Trykområde: 1-farvet

Fuldtonefarve: HKS K

Fuldtonefarve: PANTONE C

Brugen af fuldtonefarve

- Brug kun **HKS K- eller PANTONE C-farver** (Solid Coated).
- **Døb fuldtonefarverne som vist i dette eksempel:**

HKS 1 K	PANTONE 286 C
HKS 13 K	PANTONE 355 C
HKS 47 K	PANTONE Yellow C
- Vær opmærksom på korrekt stavning, herunder også mellemrum.

- Brug ingen CMYK-, RGB-, LAB- eller andre fuldtonefarver (som f.eks. HKS Z).
- Fuldtonefarverne har en toneværdi på 100% (brug ikke farveraster eller halvtoneværdier).
- Du må ikke bruge grafiske effekter som staffagefarver, skyggerammer, transparens osv. til fuldtonefarverne.

Brug af farven "hvid" (WHITE)

Hvid er ikke en HKS- eller PANTONE-farve. Hvis du ønsker at bruge hvid farve i dit layout, skal du følge disse instruktioner:

- Grafikelementer og baggrund, som skal fremstilles med hvid farve (gælder også for fladerne i "papirhvid") skal altid defineres som fuldtonefarve.
- Dette farveniveau skal døbes **WHITE**. (Vær opmærksom på stavningen)
Eksempel:
 Antal farver: 1
 Fuldtonefarve: WHITE


Tips

- Brug fortrinsvis sans serif-skrifttyper (f.eks Arial).
- Sort svarer til HKS 88 K eller PANTONE BLACK C.

Kuglepenne Prodir DS3

Trykområde


Skaft

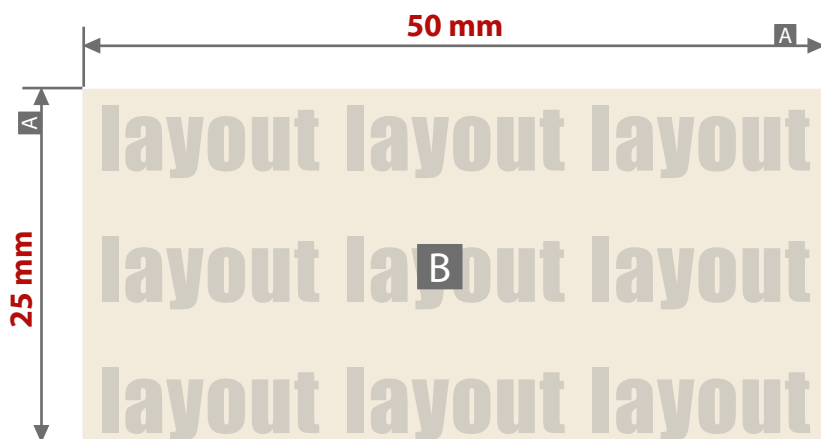

Clips



Produktens trykområde

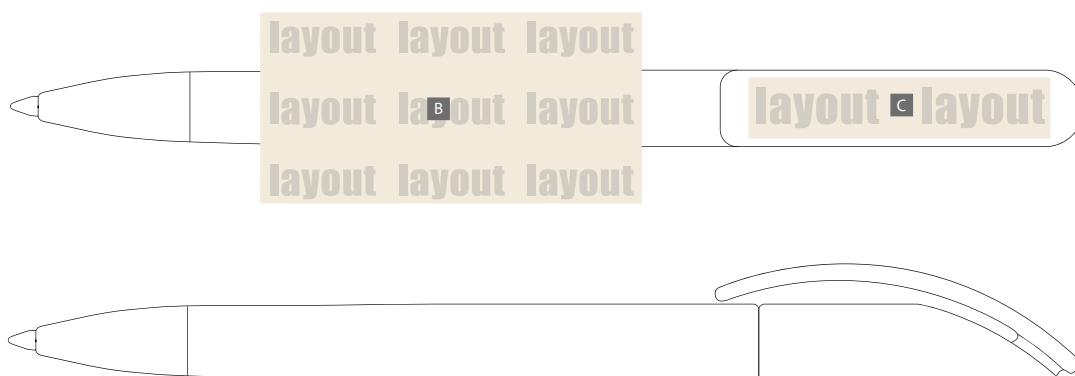

Tegningerne er ikke i målestoksforhold

Produktstørrelse: 138 x 15 mm

A = Dataformat

B = Skaft

C = Clips



Levering af data

- som PDF-fil
- kun vektoriserede data
- skriftstørrelse skal være mindst 1,4 mm (små bogstaver)
- linjestykke skal være mindst 0,4 pt.