

Information

Generelle bemærkninger om layoutprogrammer

Du har brug for et layoutprogram, hvormed fuldtonfarver (specialfarver) kan oprettes som farvetilstand (f.eks. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-programmer og billedbehandlingsprogrammer er ved dette produkt ikke egnet til oprettelsen af trykdata!

Prægning

**Præget flade: 100 mm x 100 mm, eller
140 mm x 70 mm / 70 mm x 140 mm, eller
200 mm x 50 mm / 50 mm x 200 mm**

Prægning påføres partielt på produktet, som skal trykkes, for særligt at fremhæve enkelte grafiske elementer eller flader og dermed opnå en designeffekt.

Prægning bliver dannet med en fuldtonfarve.

Fuldtonfarve i layout



- Opret en fuldtonfarve.
- Døb fuldtonfarven .
- Trykfilen må kun indeholde  dtonfarve.
- Fuldtonfarven har en toneværdi på 100% (brug ikke farveraster eller halvtoneværdier).
- Du må ikke bruge grafiske effekter som farveforløb, skyggerammer, transparens osv. til fuldtonfarven.
- Fuldtonfarven **må ikke indstilles helt ud til kanten**.




Obligatoriske krav

- minimumsskrifthøjde 2mm (små bogstaver), ved Arial ca. 10 punkter
- positive linjer (linjer i fuldtonfarve) på mindst 1 punkt
- negative linjer (linjens omkreds i fuldtonfarve) mindst 1 punkt
- afstand mellem de færdige objekter mindst 1 punkt

Mappe med prægning

A4, højformat, todelt, fyldhøjde 8 mm, med pålimet lomme

yderside

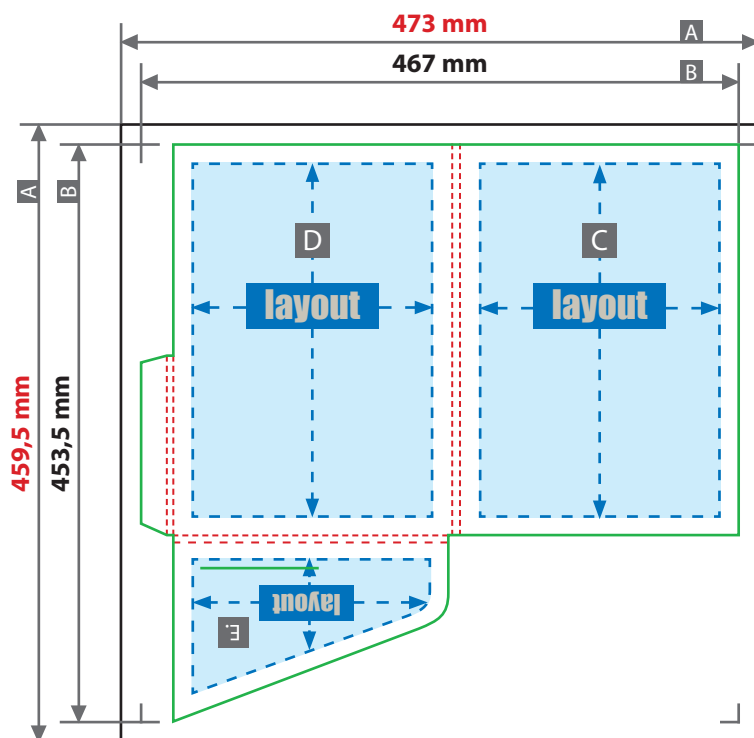


Mappen med prægning kan kun designes udvendigt.

Tegningerne er ikke i målestoksforhold

Tilføjelse af beskæring (x)
3 mm

Kantafstand prægning (y)
5 mm



Lukket slutformat
215 mm x 305 mm

A = Dataformat
B = Slutformat
C = Titel
D = Bagside
E = Lomme
----- Fold

Se bilag:

1:1 formatskabelon



Område prægning

OBS! Layoutforlægget skal fjernes fra dine printdata!



● Dataformat (A)

Vha. dataformatet overføres positionen for prægningen til produktet!



Område prægning

Oprettelsen af prægningen er kun mulig i det markerede område.

Summen af prægninger må ikke overstige det maksimale prægningsareal på 100 cm² (se informationsside).

Til dette produkt kan der kun bruges én fuldtonefarve!

