

Forædling folieprægning fin

En indfarvet folie påføres partielt på tryksagen for at fremhæve enkelte designelementer på en helt speciel måde.

Folieprægning bliver dannet med en fuldtonefarve.

Du har brug for et grafik- eller layoutprogram for at skabe solide farver.
Office-programmer er ikke egnet til denne slags trykfiler!

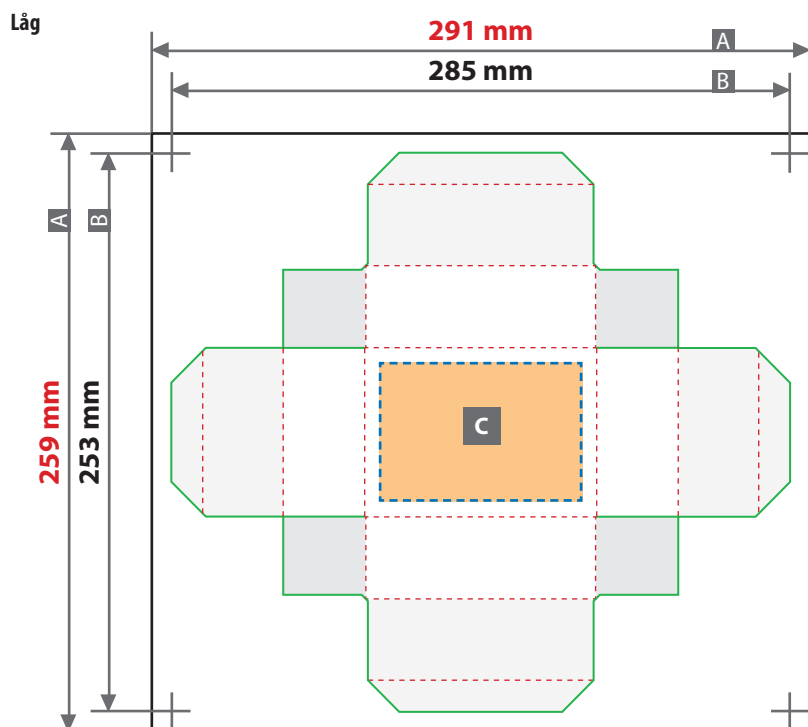
Vejledning

- ☐ Opret en staffagefarve og døb farven _____ – være opmærksom på korrekt stavning.
Farvefyldning af staffagefarven til visningen på skærmen er i den forbindelse underordnet – vi anbefaler 100% magenta for bedst mulig synlighed.
- ☐ Fyld disse folieelementer med staffagefarven

Tjekliste

- ☐ Designet / trykfilen må kun indeholde én staffagefarve
- ☐ Kun vektoriserede designelementer til folien
- ☐ Toneområde på 100% – ingen raster (bitmap) eller halvtoneværdier
- ☐ Ingen grafiske effekter som farveovergang, skygger eller gennemsigtighed.
- ☐ Skriftstørrelse min. 10 pt., regular – helst skrifttyper uden seriffer
- ☐ Positive linjer min. 0,75 pt. (0,26 mm)
- ☐ Negative linjer min. 0,75 pt. (0,26 mm)
- ☐ Afstand mellem designelementer min. 0,75 pt. (0,26 mm)

For størrelse, placeringsmuligheder og afstande henvises til vedlagte datablad.

Æske med låg, forædling kun på låg**11 x 8 x 4 cm** Område forædling**Forædling**

- **Maksimal motivstørrelse 100 x 74 mm**
- kun mulig i det markerede område.
- Specifikationer for fuldtonfarven - se infoside

Tegningerne er ikke i målestoksforhold

Tilføjelse af beskæring
3 mmA = Dataformat
B = Slutformat
C = Låg

Du er velkommen til at bruge vores trykskabeloner fra webshoppen.

OBS! Slet trykskabeloner, før du gemmer din trykfil.

